

# AVR CONTROL BOARD

SPAVB-300K



**satec**

## Description

SPAVB-300K는 AVR SPAV-300K의 메인 컨트롤 보드입니다.


## Introduction

- 입력전압 변동률 +/- 35% 보상
- 고효율, 저소음, 저역률
- 빠른 보상속도
- 효율적인 전원관리
- 기기의 수명연장
- BYPASS 스위치 및 BYPASS 점점 출력

## Specification

Input Power	220 VAC, $\pm 35\%$
OutputPower	220 VAC, $\pm 0.5\%$
Power Capacity	3KVA
주파수	50Hz/60Hz
자체 파형 왜율	$<1\%$
고주파에 의한 전파 장애	없음
효율	85%
응답 속도	8msec
상수	단상
절연 저항	20 M $\Omega$ 이상 (DC 500V 절연 저항계 사용)
내 전압 시험	AC1,500V(60Hz) 1분간 (입력 및 출력 단자와 접지간)
Operating Temperature	0 $^{\circ}\text{C}$ ~ 50 $^{\circ}\text{C}$
Dimension(mm)	225(W) X 140(H) X 100(D)

## Dimension

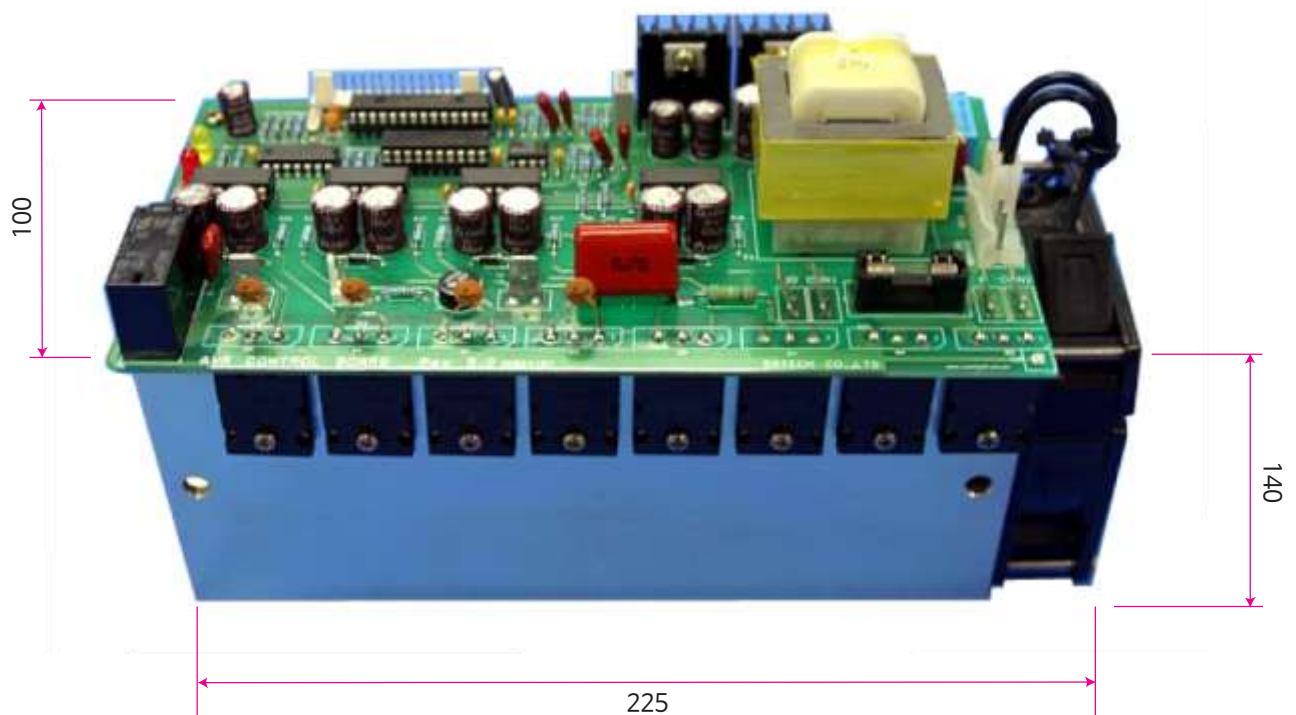



포항본사    경북 포항시 남구 대이로 1번길 4 / TEL: 054-274-2240 / Fax: 054-274-2180  
광양지점    전남 광양시 금영로 132-1 TEL: 061-793-2240 / FAX: 061-795-2240  
기술연구소    4, Daei-ro 1beon-gil, Namgu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea T  
el : +82-54-274-2240 / Fax : +82-54-274-2180 / e-mail: [satc@satec.co.kr](mailto:satc@satec.co.kr)